


# 円筒形サイトフロー

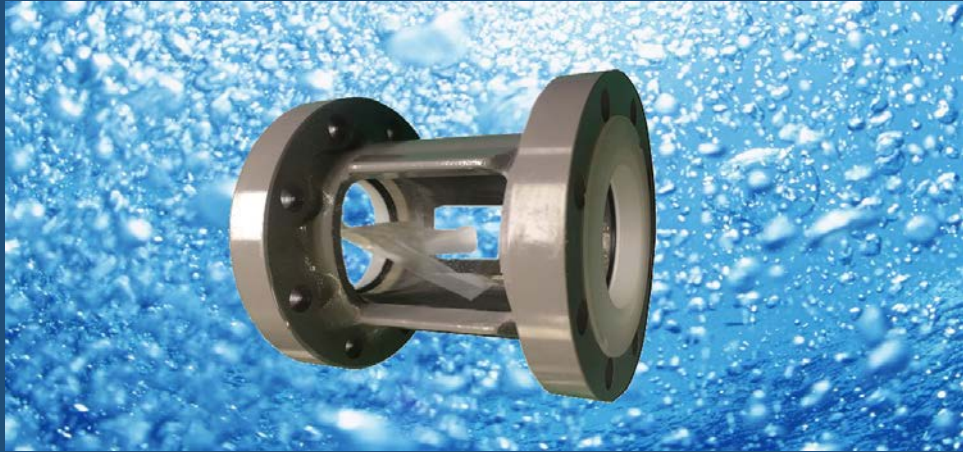


## FF-1400

FF-1400は、配管中の流れの有無や流体の色合い、空気の混入状態等を目視確認することができます。

### ■特長

- 流れの有無はテープのゆれで一目瞭然。
- 大開口部の窓で、視認性に優れています。
- 圧力損失はほとんどかかりません。
- 乱流の発生が比較的少ない。
- 耐食性に優れています。
- 縦・横自由配管です。
- 短面間で設置場所を選びません。

### ■外形・寸法

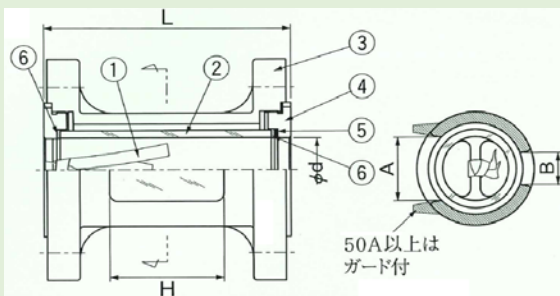

No.	部品名	材質	No.	部品名	材質
①	テープ	PTFE	④	ガラス受	ポリプロピレン
②	ゲージ管	硬質ガラス	⑤	スペーサ	PTFE
③	ハウジング	FCD450	⑥	ガスケット	NBR

#### オプション材質

ガラス受け	SUS304、SUS316、SUS316L、チタン、PVC、テフロン
パッキン	バイトン、テフロン

### ■標準仕様

塗 装 色	マンセルN-6.5 メラミン焼付塗装
流 れ 方 向	縦・横自由(矢印に合わせて設置)
フ ラ ン ジ 規 格	JIS10k-RF
最 高 使 用 温 度	70°C (70°Cを超える場合はご相談下さい)
最 高 使 用 圧 力	10A~50A:1.0MPa 65A:0.8MPa 80A~100A:0.7MPa 125A以上:0.6MPa

### ■寸法表

口径	寸法表 (mm)					質量 kg
	H	A	B	φd	L	
10A		20	10	10		1.8
15A		25	15	16		1.8
20A		30	20	20		2.0
25A		35	20	25		3.5
32A	70	40	20	30	150	4.2
40A		40	20	38		4.5
50A		50	25	47		5.8
65A		60	40	62		6.7
80A		80	40	76		7.2
100A	96	90	50	93	180	11
125A		100	55	122		14
150A	130	120	60	144	230	21
200A		160	80	185		27

注意！ 本製品にはガラスを使用しておりますので、取扱には十分ご注意ください。

## 製品ご使用上の注意事項と保証について

### 製品ご使用に際しての一般注意事項

当社製品は最善の品質管理のもとに製造・検査を行い納入させていただいておりますが、性能を長期間維持し安全にご利用いただくため、下記注意事項については十分なご注意、ご検討のうえご使用をお願い致します。

- 必ず製品取扱説明書をお読みの上、誤った使用のないようお願い致します。
- 次の様な場所への保管・設置はお避け下さい。  
直射日光のあたる場所、雪や氷に晒される場所、激しい振動のある場所、高温多湿の場所、腐食性雰囲気のある場所、水中に没する場所
- 当社製品は一般的な工業用計器として設計、製造された製品です。  
直接人命にかかわるような、または人命への影響が想定される機器・設備への使用を目的とした製品ではありませんので、これらの設備へのご使用はお避け下さい。
- カタログ及び仕様書に記載された条件の範囲内で必ずご使用下さい。  
範囲外では故障、破損の原因となる場合がございます。

**免責事項** 以下の様な損害については免責されるものとさせていただきます。

- 天災や災害、第三者による行為など外部に原因がある場合、使用上の誤り、故意、過失、不当な改造や修理から発生した二次的な災害。
- 製品不具合から発生した二次的な損害。  
(付随する設備の損害や事業の機会損失にともなう損害など)
- 流体による接液部の腐食。  
(流体と接液材質の適合性のご判断はお客様責任にてお願いしております)
- その他、当社の責任外と判断される場合。

### 製品の保証と保証期間

- 保証期間中に当社の責任による事由で製品不具合が生じた場合には、代替品の供給または当社工場にて修理・補修を行い製品の保証とさせていただきます。
- 製品の保証は、お客様との特別な契約がない限り、出荷後 12 ヶ月といたします。



昭和機器計装株式会社

〒144-0033 東京都大田区東糀谷 6-4-17

TEL 03-6756-0601 FAX 03-6756-0602

このカタログは予告なく変更する場合がございますので予めご了承下さい。